


NEU!
für PRINETO
und PRIPRESS



Sanitär-Installationsboxen
Einfache Montage – schnell und präzise

Einpassen, fixieren und fertig ist die Montage mit der **PRINETO / PRIPRESS** Installationsbox.

Ob für Waschmaschine oder Küchenspüle – unser System bietet Ihnen einen erheblichen Zeitvorteil. Unsere hochwertig verarbeiteten **PRINETO** oder **PRIPRESS** Installationsboxen verfügen über millimetergenau abgestimmte Wasser-/Abwasseranschlüsse und ermöglichen so eine schnelle und präzise Montage.

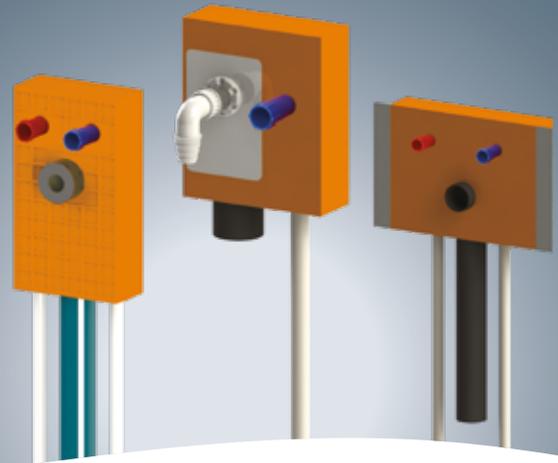

Einsatzgebiete

Mauerwerk

Materialien im Mauerwerk sind oft hohen Druck- und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Unangenehme Dehnungsgeräusche sowie eine verminderte Dämmung sind die Folge. Mit der speziellen Putzträgerplatte der IVT Installationsbox werden diese Effekte vermieden, die strukturierte Oberfläche sorgt zudem für eine optimale Verbindung des Putzes.



Trockenbau

Hohlräume sowie schall- und festigkeitsempfindliche Bauteile stellen im Trockenbau oft größere Probleme dar. Die IVT Installationsbox ermöglicht eine millimetergenaue und fest sitzende Montage ohne Verschraubung. Unebenheiten bei Fliesenarbeiten werden vermieden und Korrosion verhindert.



Vorteile im Überblick


Komplett vorgefertigte Installationseinheit

- 70 % Einsparung der Montagezeit und dadurch Kostenreduzierung
- Effizientere Angebotserstellung und Disposition
- Millimetergenau abgestimmte Wasser-/Abwasseranschlüsse
- Fehlerquellen (Abstand KW/WW, horizontale Ausrichtung oder Ablaufhöhe) werden ausgeschlossen

Eigenständiges, abgeschlossenes System

- Geprüfte Sicherheit – keine Einzelverpressungen
- Anschlussfittings der **PRINETO** Boxen aus dem Hochleistungswerkstoff Cuphin - 100% bleifrei
- Hohe Maßgenauigkeit
- Perfekte Dämmung

Waschtisch-Box 16, Trockenbau

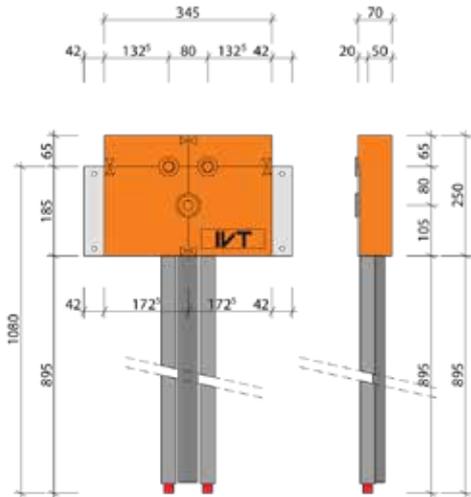


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärme gedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. Mit integriertem Befestigungslinial für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständer systemen.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", Abfluss: Polokal NG DN50, Siphon-Winkel mit Dichtung 5/4", Rohrenden mit Bauschutzkappen, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Waschtisch-Box 16 T	345	250	70	878 691 111	1	1,65
PRIPRESS Waschtisch-Box 16 T	345	250	70	878 091 111	1	1,65

Waschtisch-Box 16, Mauerwerk

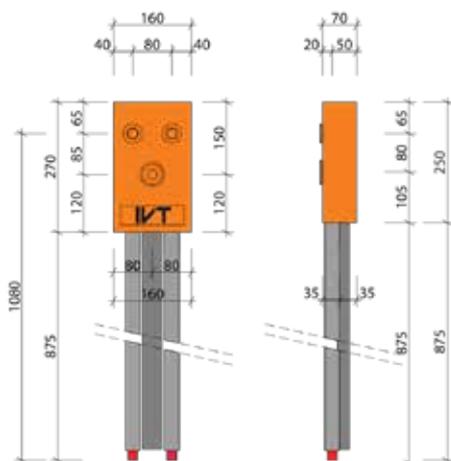


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärme gedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", Abfluss: Polokal NG DN50, Siphon-Winkel mit Dichtung 5/4", Rohrenden mit Bauschutzkappen, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Waschtisch-Box 16 M	160	250	70	878 692 111	1	1,15
PRIPRESS Waschtisch-Box 16 M	160	250	70	878 092 111	1	1,15

Spültisch-Box 16, Trockenbau

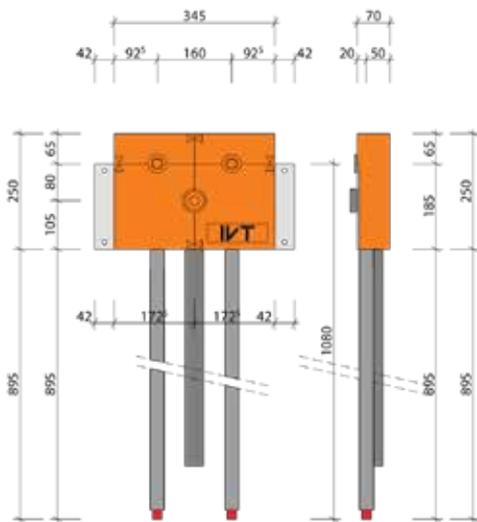


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärme gedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. Mit integrierter Befestigungslinieal für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständer systemen.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", Abfluss: Polokal NG DN50, Anschluss-Bogen 50/87,5°, Rohrenden mit Bauschutzkappen, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Spültisch-Box 16 T	345	250	70	878 691 211	1	1,65
PRIPRESS Spültisch-Box 16 T	345	250	70	878 091 211	1	1,65

Spültisch-Box 16, Mauerwerk

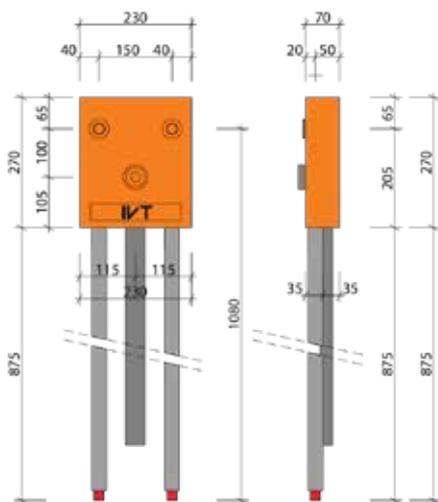


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärme gedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", Abfluss: Polokal NG DN50, Anschluss-Bogen 50/87,5°, Rohrenden mit Bauschutzkappen, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Spültisch-Box 16 M	230	270	70	878 692 211	1	1,3
PRIPRESS Spültisch-Box 16 M	230	270	70	878 092 211	1	1,3

Dusch-Box 16, Trockenbau

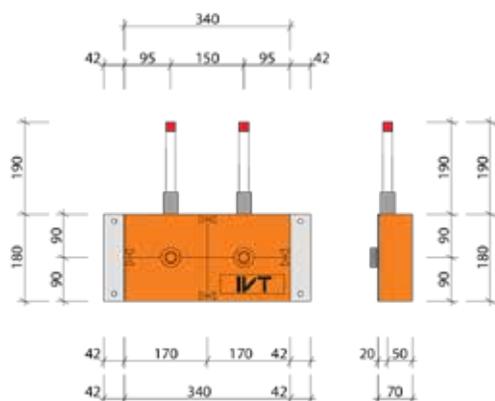


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärmedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung. Mit integriertem Befestigungslineal für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständersystemen.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", Rohrenden mit Bauschutzkappen, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Dusch-Box 16 T	340	180	70	878 691 311	1	0,95
PRIPRESS Dusch-Box 16 T	340	180	70	878 091 311	1	0,95

Dusch-Box 16, Mauerwerk

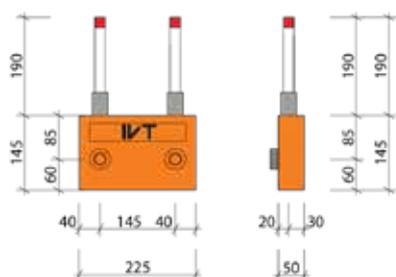


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärmedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", Rohrenden mit Bauschutzkappen, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Dusch-Box 16 M	225	145	70	878 692 311	1	0,55
PRIPRESS Dusch-Box 16 M	225	145	70	878 092 311	1	0,55

Waschmaschinen-Box 16, Trockenbau

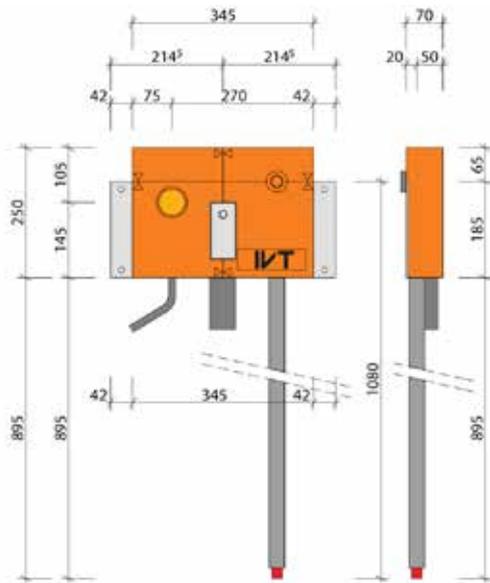


Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärme gedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. Mit integriertem Befestigungslinial für die Befestigung an Stahlblech- bzw. Holzständer-systemen. UP-Ablaufsiphon HL 400S inkl. Komplettierungssatz.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", UP-Ablaufsiphon: HL 400 (=Dallmer) inkl. Komplettierungssatz, Rohrende mit Bauschutzkappe, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Waschmaschinen-Box 16 T	345	250	70	878 691 411	1	1,3
PRIPRESS Waschmaschinen-Box 16 T	345	250	70	878 091 411	1	1,3

Waschmaschinen-Box 16, Mauerwerk

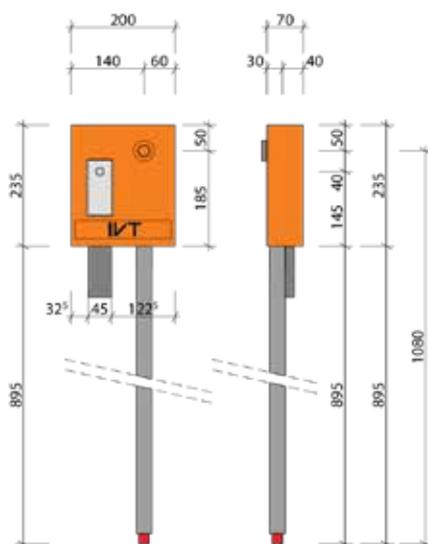

Komplett vormontiert, bestehend aus:

Wärme gedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. UP-Ablaufsiphon: HL 400S inkl. Komplettierungssatz.

Boxtiefe: 70 mm, Druckauslass: 1/2", UP-Ablaufsiphon: HL 400 (=Dallmer) inkl. Komplettierungssatz, Rohrende mit Bauschutzkappe, Rohrdimension: PRINETO Stabil-Rohr 16 bzw. PRIPRESS Verbundrohr 16 x 2


Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
PRINETO Waschmaschinen-Box 16 M	200	235	70	878 692 411	1	0,8
PRIPRESS Waschmaschinen-Box 16 M	200	235	70	878 092 411	1	0,8



Zubehör Installationsboxen

Befestigungstraverse Waschtisch, Trockenbau

Für Belastungen bis 150 kg geeignet, inkl. Waschtisch- und Ständerbefestigungszubehör und Schallschutzeinrichtung. In der Breite variabel einstellbar.

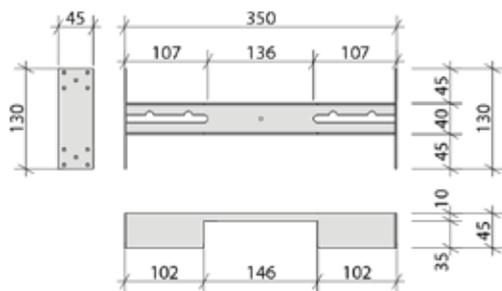

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
Befestigungstraverse Waschtisch T	350	147	70	878 691 002	1	0,95



Befestigungszange, Trockenbau

Zur Befestigung der Installationsboxen im Trockenbaubereich an den CW-Profilen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Gewicht/kg
Befestigungszange T	878 691 001	1	0,95

Ihre Bestellung



24h-Lieferservice: Ihre Bestellung liefern wir am nächsten Werktag bis 17:00 Uhr in Ihr Lager oder direkt auf die Baustelle. Weitere Informationen finden Sie in unserer aktuell gültigen Gesamtpreisliste.

IVT B2B Webshop

Bequem auch mobil bestellen unter:
<https://shop.ivt-group.com>

Service-Telefon

DE: +49 (0) 9876 / 97 86-0
AT: +43 (0) 1 / 161 68 65-10

Technik-Hotline

DE: +49 (0) 9876 / 97 86-60



Hier geht's zu den Installationsboxen in unserem B2B Webshop

Stand 01/2021 - Druck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung
© by IVT GmbH & Co. KG-Printed in Germany

IVT GmbH & Co. KG
Gewerbering Nord 5
D-91189 Rohr
Tel./Fax. +49 (0) 9876/97 86-0/-90
Info@ivt-group.com • www.ivt-group.com

IVT
WÜRTH GROUP